

# Инструкция по установке БД "АИСТ" (сетевая версия)

## 1. Комплект поставки

В комплект поставки входит:

1. Дистрибутив оболочки Setup32.net с регистрационным файлом 6\_95232\_X.reg, где X - число купленных лицензий (пример, рис.1.1). Или самораспаковывающийся архив дистрибутива Setup32.net.exe
2. Папка Aist (пример, рис.1.2)
3. Тома баз данных в формате \*.db4 (пример, рис.1.3)
4. Вспомогательные файлы для установки, регистрации и автоматического подключения баз данных:
  - RegAIST.db4
  - startAIST.H\_\_
  - wkl.dll

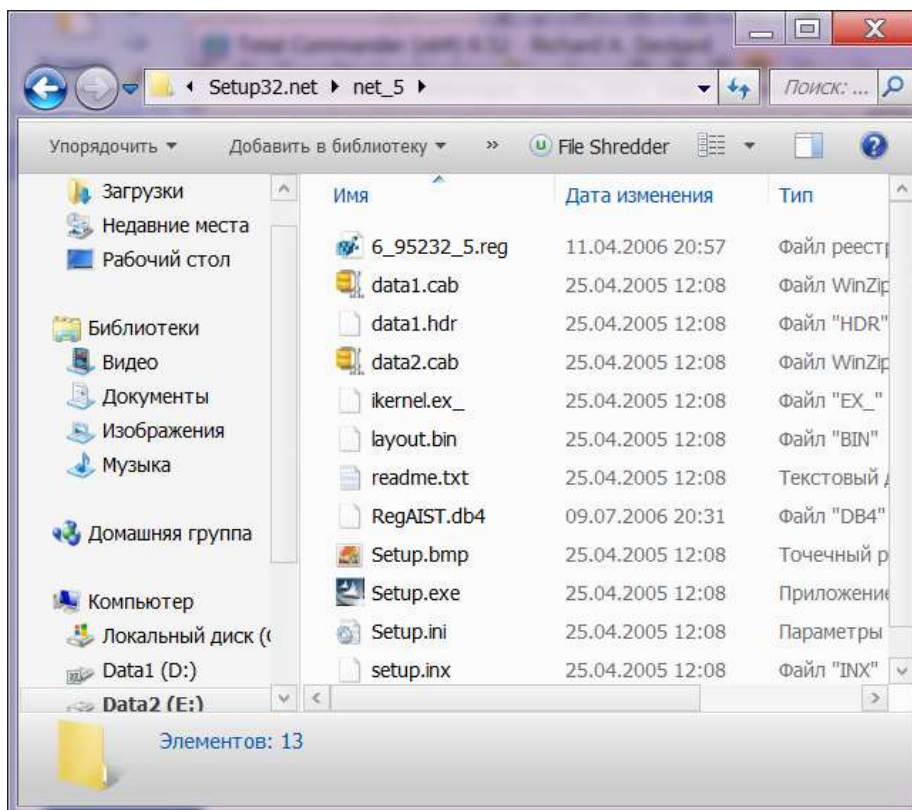


Рис.1.1. Содержимое папки Setup32.net\_5 для сети на 5 пользователей

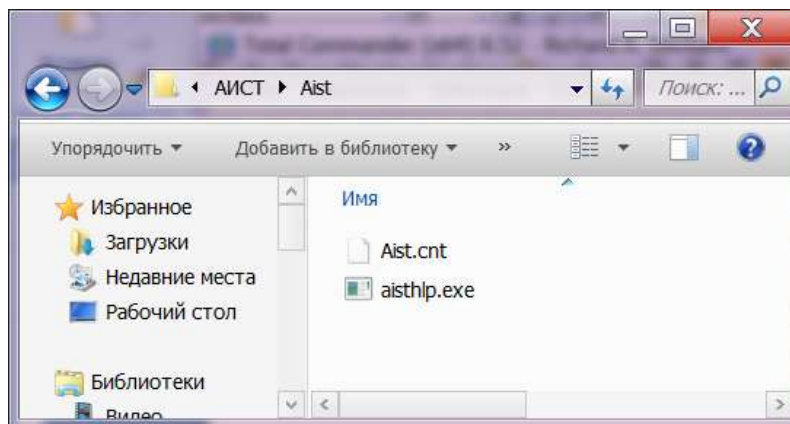


Рис.1.2. Содержимое папки Setup32 Aist.

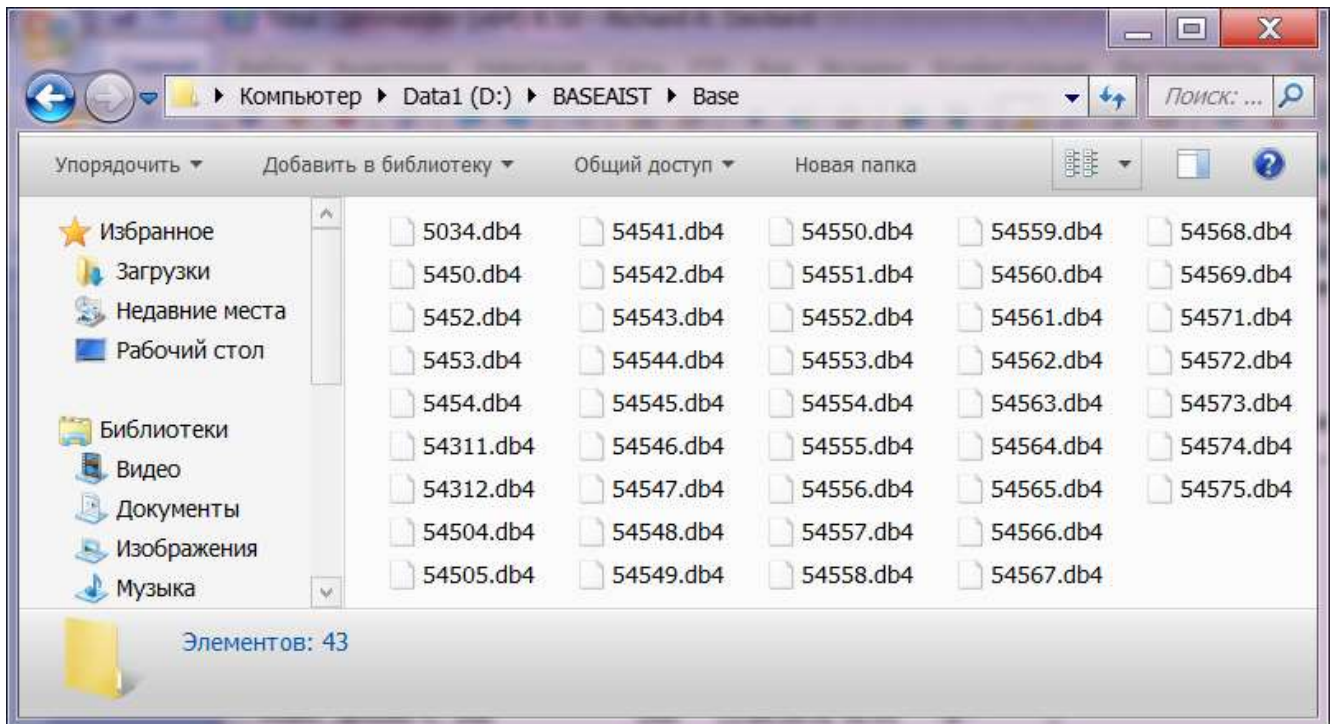


Рис.1.3. Содержимое папки Base.

## 2. Установка программы

1. Запустите самораспаковывающийся архив **Setup32.net.exe** (скачайте по ссылке <http://aistsoft.ru/Update/Install/Setup32.net.exe>) и установите программу-оболочку для "АИСТ" в удобное для вас место на вашем компьютере.

По умолчанию предлагается:

распаковать архив в папку: C:\ProgramData\AIST

установить в папку: C:\Program Files (x86)\Kodeks\Kodeks 5.2.

Можно пути выбрать произвольно (рис.2.1, 2.2.)

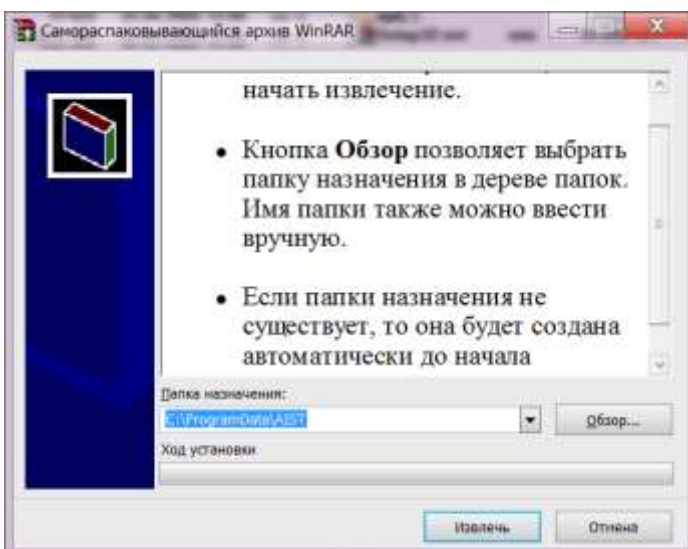


Рис.2.1. Путь извлечения архива


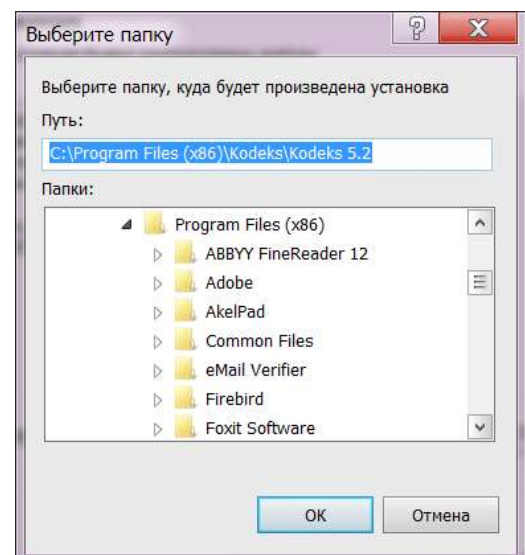



Рис.2.2. Путь установки программы

2. Запустите самораспаковывающийся архив **Install.exe** (скачайте по ссылке <http://aistsoft.ru/Update/Install/Install.exe>) установите папки и вспомогательные библиотеки для системы "АИСТ".

**! Укажите папку назначения такую же как и путь установки программы оболочки с рис.2.2. Это показано на рис.2.3 и 2.4.**

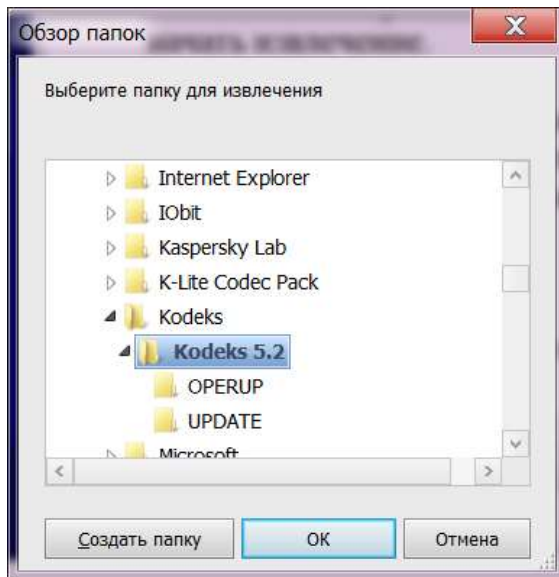

**Рис.2.3. Выбор папки для извлечения вспомогательных библиотек системы "АИСТ"**

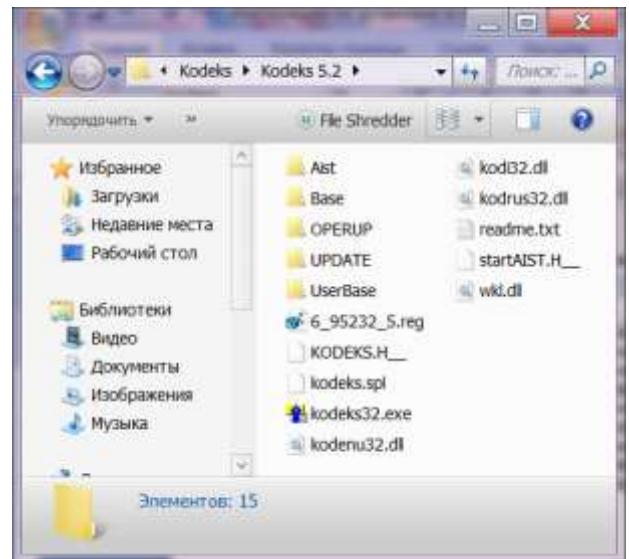

**Рис.2.4. Вид папки установленных программ после распаковки архива Install.exe**

3. Скопируйте базы данных формата **\*.db4** с компакт-дисков в папку ...\`Base`\ установленной оболочки.

4. Запустите файл программной оболочки **kodeks32.exe** в папке установленной программы.


### 3. Регистрация баз данных

1. Для регистрации АИСТ скопируйте файл **RegAIST.db4** (или скачайте его по ссылке <http://aistsoft.ru/Update/Install/RegAIST.db4>) в корневой каталог приложения «АИСТ».

Имя	Тип	Размер	Дата
[..]	<папка>		16.05.2017 11:39
[Aist]	<папка>		29.10.2015 13:26
[Base]	<папка>		15.05.2017 12:27
[logs]	<папка>		16.05.2017 11:39
[OPERUP]	<папка>		10.03.2015 17:19
[UPDATE]	<папка>		15.05.2017 12:28
[UserBase]	<папка>		10.03.2015 17:21
RegAIST	db4	124 577	16.05.2017 16:54
readme	txt	10 972	27.10.2004 22:49
kodrus32	dll	413 696	26.10.2004 21:46
kodi32	dll	475 136	26.10.2004 21:46
kodenu32	dll	389 120	26.10.2004 21:46
kodeks32	exe	5 378 048	28.10.2004 12:38
kodeks	spl	2 392 524	20.10.2004 00:13
KODEKS	H_	2 165 281	27.10.2004 22:49
k_pro	db5	13 817 377	13.03.2014 18:22
6_95232_60	reg	631	30.06.2006 20:04


**Рис. 3.1. Регистрация «АИСТ»**

2. Запустите файл программной оболочки **kodeks32.exe** в папке установленной программы. Автоматически появится диалог регистрации АИСТ. Выберите свой вариант установки (рис.3.2), запишите файл запроса **AistReg.txt** и вышлите на адрес технической поддержки: [support@linecross.ru](mailto:support@linecross.ru).

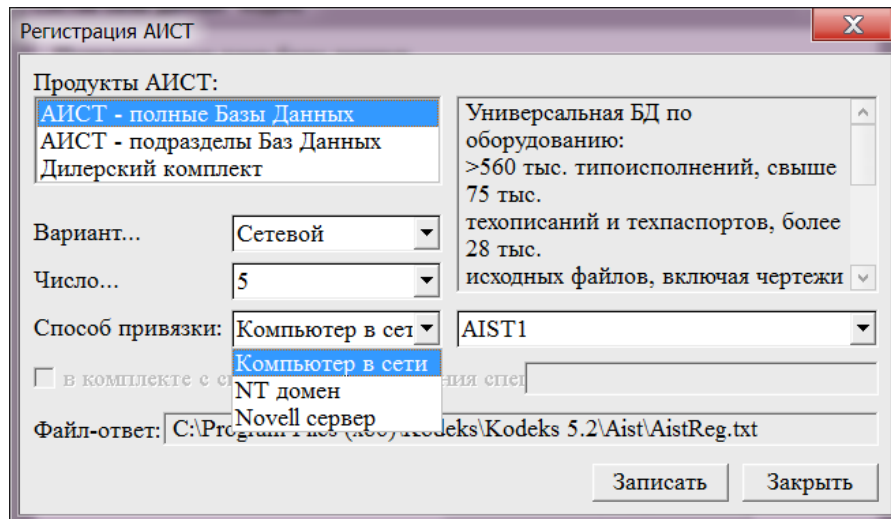


**Рис. 3.2. Создание файла запроса AistReg.txt для регистрация «АИСТ»**

3. В ответ будет выслан файл привязки **aist.ali**, который помещается в папку **Aist** корневого каталога программы (рис.3.3.).

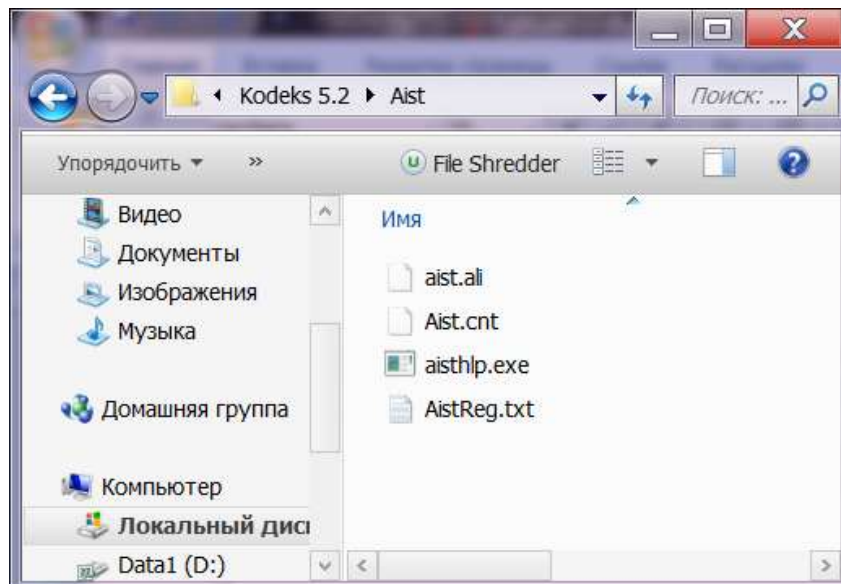

**Рис.3.3. Служебная папка АИСТ.**

4. Процесс регистрации завершен. Базу регистрации **RegAIST.db4** следует **ОТКЛЮЧИТЬ** в окне подключения томов базы данных (кнопка "Отключить" на рис.3.4.).

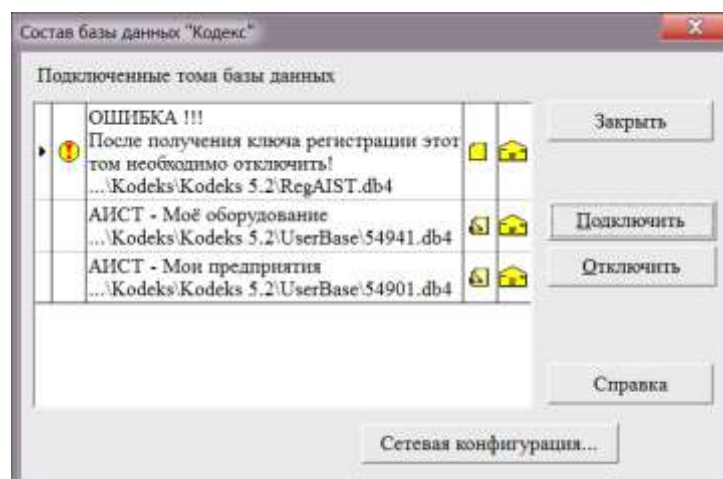

**Рис.3.4. Отключить RegAIST.db4.**

В дальнейшем эта утилита не понадобится. Удалить **RegAIST.db4** из корневого каталога программы.




#### 4. Обновление разделов баз данных АИСТ

Процедура обновления необходима для поддержания в актуальном состоянии баз данных системы АИСТ, установленных у Вас на компьютере.

Для обновления нужно:

1. Сохранить все файлы обновлений в папке **Update** (лежащей в корневом каталоге приложения «АИСТ»).

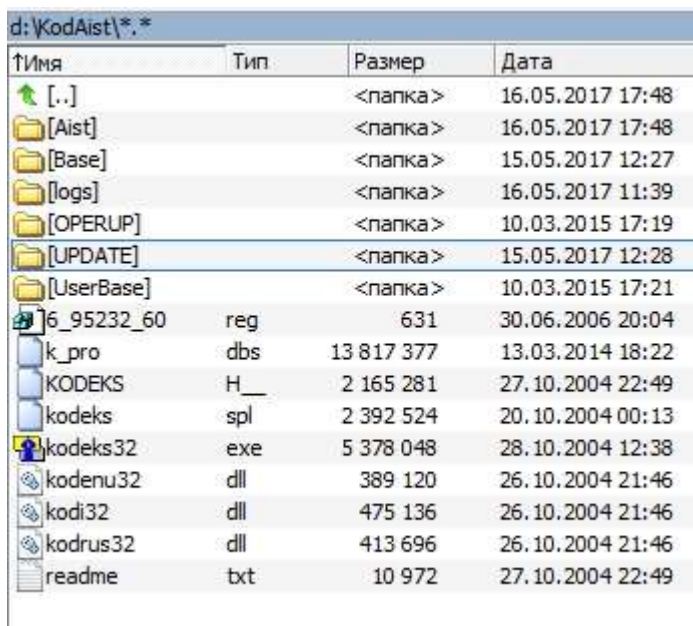

Имя	Тип	Размер	Дата
[..]	<папка>		16.05.2017 17:48
[Aist]	<папка>		16.05.2017 17:48
[Base]	<папка>		15.05.2017 12:27
[logs]	<папка>		16.05.2017 11:39
[OPERUP]	<папка>		10.03.2015 17:19
[UPDATE]	<папка>		15.05.2017 12:28
[UserBase]	<папка>		10.03.2015 17:21
6_95232_60	reg	631	30.06.2006 20:04
k_pro	dbf	13 817 377	13.03.2014 18:22
KODEKS	H__	2 165 281	27.10.2004 22:49
kodeks	spl	2 392 524	20.10.2004 00:13
kodeks32	exe	5 378 048	28.10.2004 12:38
kodenu32	dll	389 120	26.10.2004 21:46
kodi32	dll	475 136	26.10.2004 21:46
kodrus32	dll	413 696	26.10.2004 21:46
readme	txt	10 972	27.10.2004 22:49

Рис. 4.1. Структура корневого каталога приложения «АИСТ»

2. Выделить все файлы и, щелкнув на них правой кнопкой мыши, зайти в свойства этих файлов и снять галочку «Только чтение» (рис. 2.2). Галочку «Только чтение» нужно снять и в файлах Ваших баз данных (папка **Base**).

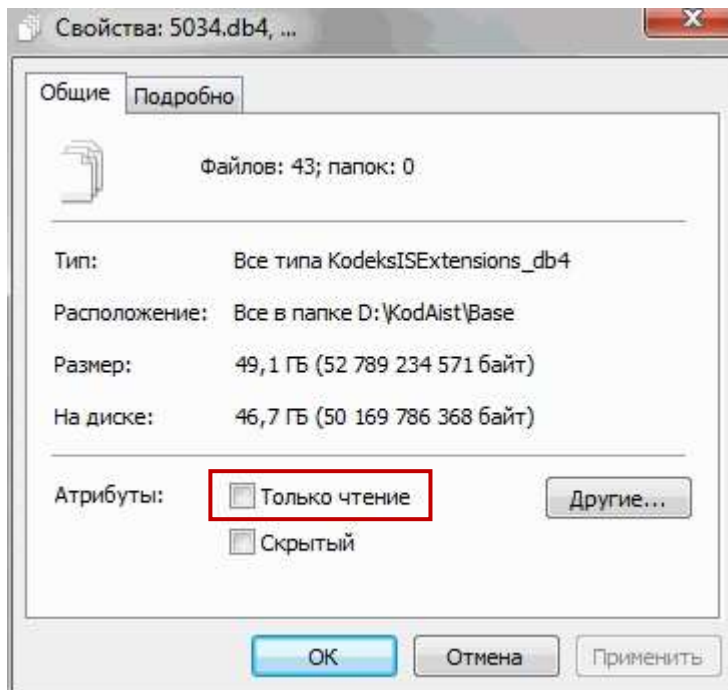


Рис. 2.2. Диалоговое окно свойств файла

3. Запустить файл **Kodeks32.exe**
4. Зайти в меню «Сервис» - Установка БД. Подключить базу для обновления. В открывшемся окне щелкнуть правой кнопкой мыши на базе, зайти в «Атрибуты» и поставить галочку «Том разрешен для обновления» (рис. 2.3). Если этого не сделать, то при обновлении система будет выдавать сообщение «Не найден пакет обновлений».

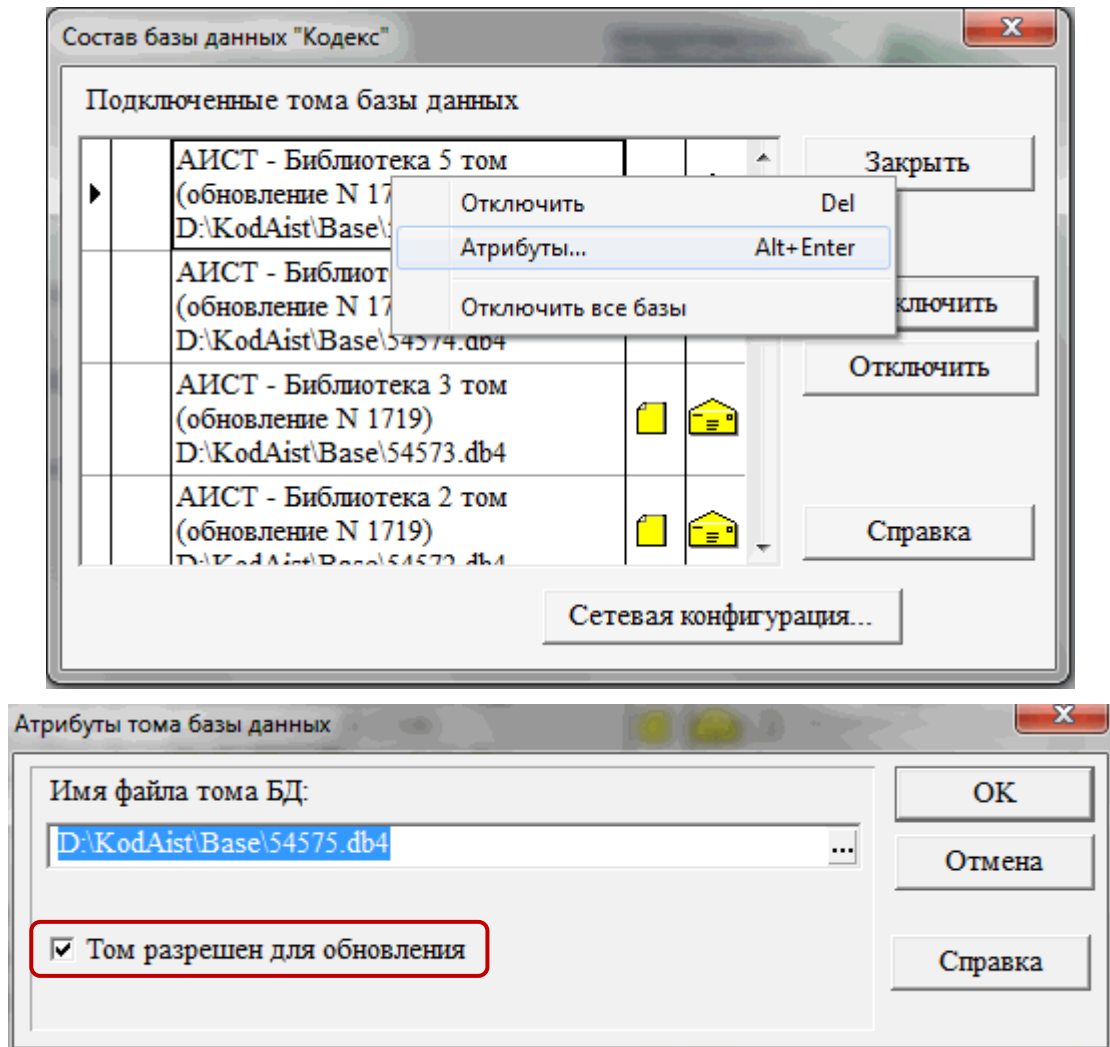


Рис. 4.3. Диалоговое окно атрибутов тома базы данных

5. Из меню «Сервис» программы запустить команду «Обновление».


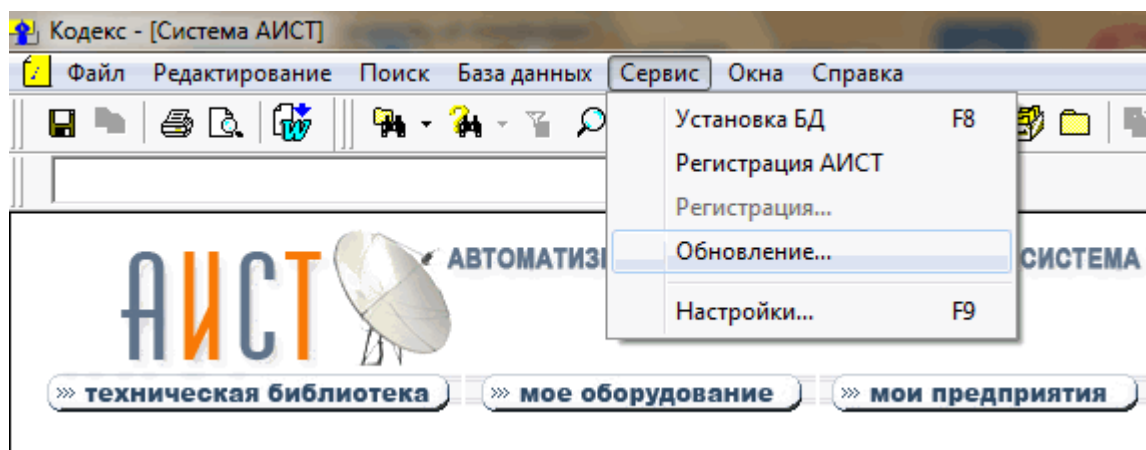


Рис. 4.4. Запуск процедуры обновления

6. В открывшемся окне-диалоге выбрать каталог с обновлениями – прописать путь нахождения папки с добавкой (щелкнув мышкой по знаку три точки «+», Вы вызовете диалог выбора нужной папки). По умолчанию система будет искать обновления в папке **Update**, находящейся в каталоге, из которого было запущено приложение. Запуск обновления системы возможен из любой другой папки, если в ней расположены пакеты обновлений.
7. Если система не может найти пакеты обновлений, то нажмите на «+» и в открывшемся окне установите тип файла (.up4). При этом в левом поле окна диалогу будут указаны все файлы обновлений, которые находятся в выбранном Вами каталоге.

8. Если Вы хотите, чтобы пакеты обновлений были удалены после окончания обновлений, поставьте галочку в надписи «**Удалять файл после обновления**» (щелкнув по нему мышкой) и нажмите кнопку команды «**Обновить!**».

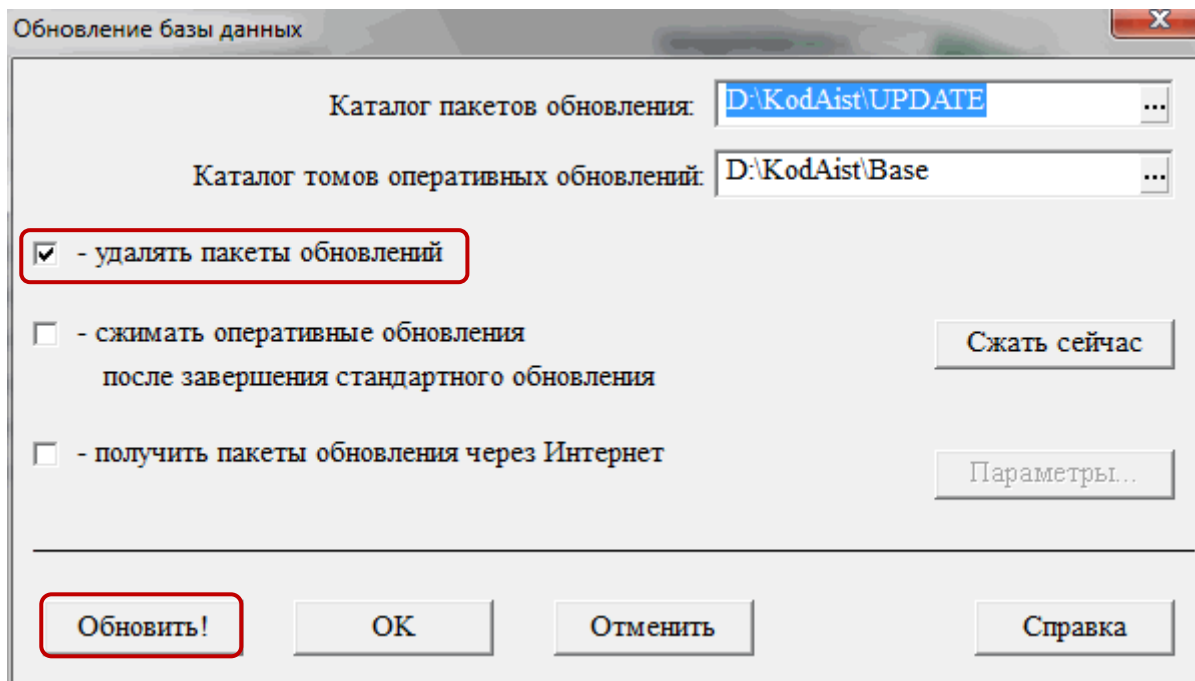

**Рис. 4.5. Диалоговое окно обновления базы данных**

При успешном обновлении системы около каждой базы появится голубая галочка и сообщение об успешном обновлении баз данных.

Желаем успешной работы!